

シートカバー取付説明書

N21#W ハイラックスサーフ

H14/11～H21/9

品番 318



このたびはシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。正しく、安全
にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

※装着する前に必ずお読み下さい※

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

※サイドエアバックに関して※

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製系を使用してあります。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製系が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようにご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトを着用ください。

※本製品に関しての注意事項※

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

※本製品の装着に関しての注意事項※

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けして下さい。

また、生地伸びが弱く取り付けしにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けして下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたりパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

※本製品のメンテナンス方法※

●PVC

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

●本革タイプ

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

●スエードタイプ


ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞り拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。

※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。


水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。

※パーツ構成※

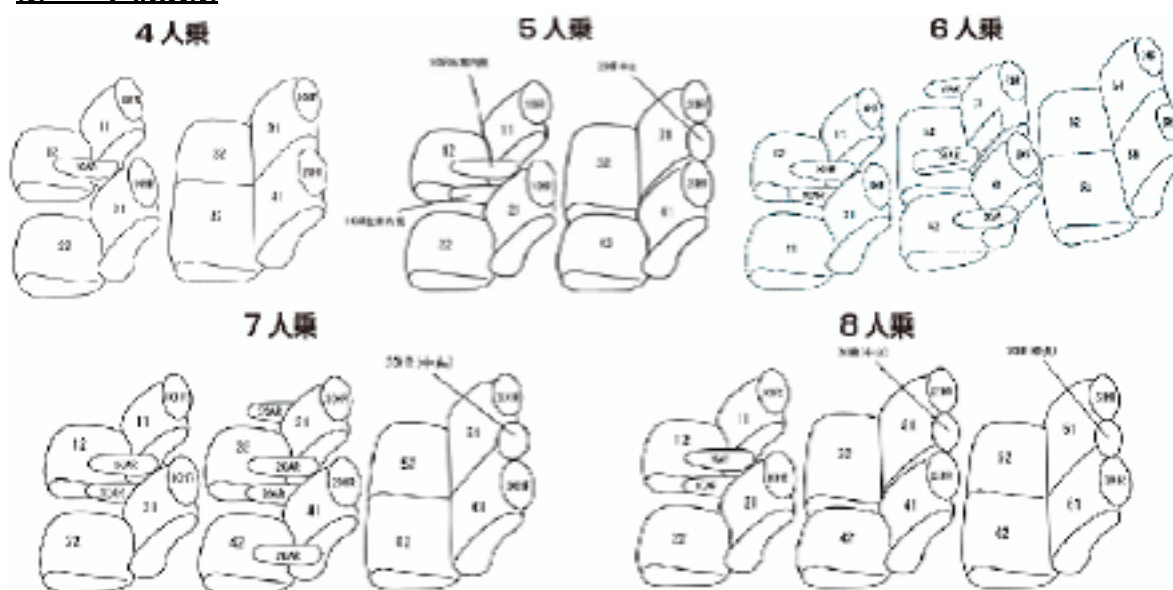

※取付に必要な工具※

- ・プラスドライバー
- ・カッターナイフ
- ・ソケットレンチ(10mm)
- ・内張りはがし
- ・ヘラ
- ・S字フック

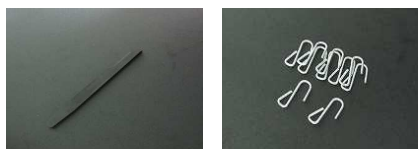

※取り付け時の注意事項※

背もたれのヘッドレスト部に関して
弊社のシートカバーはヘッドレストの差込口を外に出さない構造で作成しております。



背もたれのヘッドレストのプラスチック部は外へ出さずに取り付けて下さい。



このようにご使用下さい。

1列目座面(11A/12A)



1、シート背面の純正のカバーを外します。シート下にゴムバンドで固定されています。



2、シートリフターのカバーをマイナスドライバー等で外します。



3、カバーを外し、中のネジを緩めレバー本体を取り外します。



4、カバーを裏返して被せ、ラインを合わせながら表へ返します。



5、背もたれとの間にカバーを入れます。



6、5で入れたカバーを後ろから引き出します。



7、側面のカバーをプラスチックの隙間に入れ込みます。



8、紐は矢印のレバーの下から入れ込み後ろへまわします。



9、後ろへ回した紐を左右から引き出します。



10、後ろへ引き出したヒモの片側を輪っか状にします。



11、10で作った輪の中をもう片側のヒモを通し固定します。



12、紐を固定した画像



11、カバー前方のマジックテープバンドは、シート下を通し後ろで固定します。



12、11で後ろに回したゴムバンドを、赤丸部の金具を通しマジックテープで固定します。
※シートの可動の妨げにならないように注意して下さい。



13、完成です。

助手席側も一部形状は異なりますが同様に取付けます。

1列目背もたれ(11B/12B)



1、カバーを裏返してから背もたれに被せます。



2、左右均等に表に返しながらおろします。



3、座面との間にカバーを入れます。



4、3で入れたカバーを後ろから引き出します。

1列目 背もたれ(11B/12B) つづき



5、座面で外した純正シートの生地を画像のようにカバーの中に入れ込みます。



6、カバーのマジックテープで固定します。



7、シート背面カバーのバンドをシート下の金属部に引っ掛け固定します。



8、完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

2列目 座面(21A/22A)



1、カバーを前から被せます。



2、座面を前に跳ね上げ、ラインを合わせ全体に被せます。



3、カバーの穴からバンドを取り出します。



4、シート裏面のバンドを固定します。



5、カバー側面から出ている紐を画像のように固定します。



6、完成です。



7、助手席側も一部形状は異なりますが同様に付けます。

2列目 背もたれ(21B/22B)



1、背もたれを倒し荷室の赤丸部のボルトを外し、ボードを取り外しておきます。
ボルトサイズ10mm



2、センターのシートベルトを逃しながら、カバーを被せます。



3、アームレスト部をカバーの穴より取り出します。



4、アームレスト下側のカバーを中へ入れ込みます。



5、4で入れ込んだカバーを引き出しマジックテープで固定します。



6、背もたれ下部のカバーを奥へ入れ込みます。



7、側面のカバーをマジックテープで固定します。



8、6で入れ込んだカバーを後ろから引き出し、マジックテープで固定します。

2列目 背もたれ(21B/22B) つづき



9、背面裏側も固定します。



10、シートを倒すボタン周辺部はプラスチックの内側にカバーを入れ込みます。



11、センターのシートベルトの土台部も内側にカバーを入れ込みます。



12、センターのシートベルトのバックルは、カバーに付属のバンドを引っ掛け固定します。



13、完成です。



14、助手席側も形状は異なりますが、同様に取り付けます。

アームレスト(21F)



1、カバーを裏返し、被せます。



2、表に返しながら全体に被せます。



3、アームレストの下側からカバーを入れ込みます。



4、3で入れ込んだカバーを上から引き出し、マジックテープで固定します。



5、完成です。



※アームレストを収納する際は画像のように本体を押し込みながら格納してください。

ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C/23C)



1、ヘッドレストにカバーを被せます。あらかじめ裏返してから被せます。※背もたれから外さずに被せると作業し易くなります。



2、左右均等におろします。



3、背もたれより取り外し、シャフト部のマジックテープを固定します。



4、完成です。

ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C/23C) つづき



5、2列目は前から矢印の方向にカバーを被せます。



6、完成です。