

シートカバー取付説明書

B11A ekスペース/ekスペースカスタム H26/2-

B21A デイズルークス H26/2-

品番 755



このたびはシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。正しく、安全
にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

※装着する前に必ずお読み下さい※

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。

装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。

その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。

(保証証記載内容に基づきます)

なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。

本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

※サイドエアバックに関して※

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製系を使用しております。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)

その箇所は他部分に比べ縫製系が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようにご注意ください。

※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトをご着用ください。

※本製品に関する注意事項※

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。

本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。

本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

※本製品の装着に関する注意事項※

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。

本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けて下さい。

シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。

また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたリパーツ本体を破損させる恐れがあります。

本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。

本製品の取り付け作業により爪が割れる恐れがあります。爪が長い場合は作業前に切り、場合によっては作業時に作業用のグローブもしくは軍手を使用して下さい。

本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。

生地伸びが弱く取り付けにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けて下さい。

本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

※本製品のメンテナンス方法※

●PVC

中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。

●本革タイプ

乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。

●スエードタイプ


ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞り拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。

※注意事項※

シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。

水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。


※パーツ構成

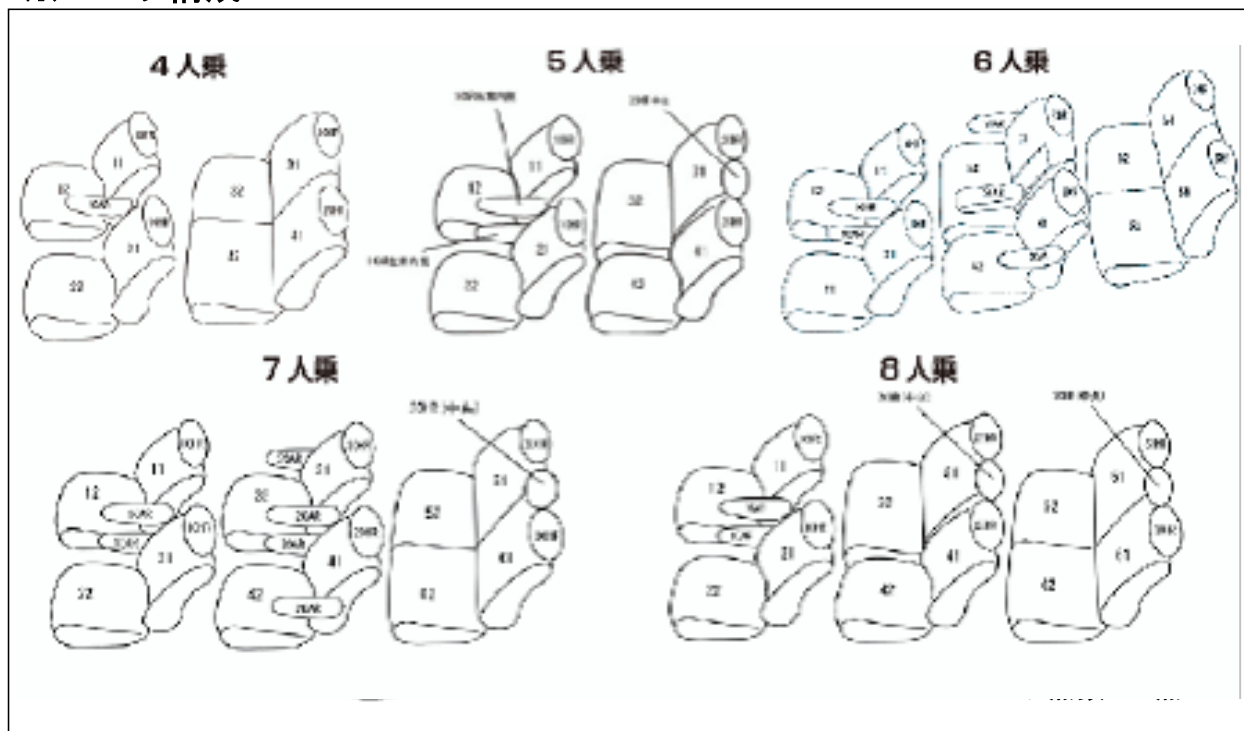

※取付に必要な工具



- ・ソケットレンチセット
(14mmボックスレンチ)
- ・カッター
- ・プラスドライバー
- ・ヘラ

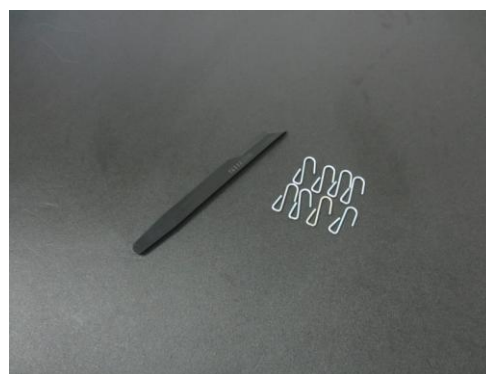

- ・取り付け補助用ヘラ
- ・S字フック

※取付補助パーツ



- ・作業用グローブ(軍手代用可)

1列目運転席座面(11A)



1、シート裏で固定されている純正のブラックを取り外しておきます。




2、取り外した画像です。



3、カバーを裏返して被せます。



4、表に返しながらシートとカバーのラインを合わせます。



5、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



6、5で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



7、カバー前方のバンドをシート下を通して後ろに回します。※シートの可動の妨げにならない箇所を通してください。



8、7で後方に回したバンドを金属のリングに通し、折り返してマジックテープで固定します。



9、固定した画像です。



10、右側面のカバーはシートリフターを逃がしながらマジックテープを張り合わせ固定します。



11、固定した画像です。



12、右側面の赤丸のゴムをシートとプラスチック部の隙間に入れ込みシート下に回します。



13、太い方のゴムはシートリフターを一番上まで上げ、矢印の方向へ差し込んでシート下に出します。



14、13で回したゴムに9で固定したバンドを通し、固定します。



15、12の細い方のゴムにS字フックを取り付け、シート裏の可動の妨げにならない箇所に引っ掛け固定します。



16、固定した画像です。



17、バックル付近のゴムは右側面と同様に固定します。



18、固定した画像です。



19、右側面の生地をシートとプラスチックカバーの間に入れ込みます。



20、入れ込んだ画像です。※シートリフターを上下させると生地が出て来てしまいます。高さを固定してから19の作業を行ってください。

1列目運転席座面(11A)つづき



21、完成です。


1列目助手席座面(12A)



1、カバーを裏返して被せます。



2、表に返しながらシートとカバーのラインを合わせます。



3、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



4、3で入れたカバーを後ろから引き出します。



5、カバー前方のバンドをシート下を通して後ろに回します。※シートの可動の妨げにならない箇所を通してください。



6、5で後方に回したバンドを金属のリングに通し、折り返してマジックテープで固定します。



7、固定した画像です。



8、右側面の純正の生地を矢印の方向に折り返し、カバーの内側に入れ込みます。



9、右側面のブラックを赤丸の位置に引っ掛け固定します。その際、ブラックを内側へ向けて一回転させてから取付ます。



10、固定した画像です。



11、左側面の生地は矢印の方向へ、ヘラを使い差し込みます。



12、完成です。

1列目背面(11B/12B)



1、付属のヘラを使いアームレスト側面のカバーを取り外します。



2、ソケットレンチを使用し、中のボルトを緩め、アームレストを取り外します。
(ボルトサイズ 14mm)



3、カバーを裏返し背もたれに被せます。



4、表に返しながらシートとカバーのラインを合わせ左右均等に下ろします。

1列目背面(11B/12B)つづき



5、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



6、5で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



7、後方の純正の生地を矢印方向に折り返し、カバーの内側に入れ込みます。



8、6で引き出したカバーのマジックテープを張り合わせ固定します。



9、後方カバーに付いているゴムにS字フックを取り付け、シート裏に引っ掛け固定します。



10、固定した画像です。



11、コンビニフック部分にマジックで印を付けます。その際、4つ角の1cm内側に印を付けてください。



12、11の印に合わせてカッターで切り抜きます。
※切れ込みを入れる際は中のコンビニフックを傷つけないように注意して下さい。



13、切り抜いた画像です。



14、コンビニフック内側のネジをプラスドライバーを使い少しだけ緩めます。



15、コンビニフック付近の生地をヘラを使い、シートとの隙間に差し込みます。




16、差し込んだ画像です。最後に14で緩めたネジを締め直してください。



17、完成です。



18、助手席側も同様に取付けます。

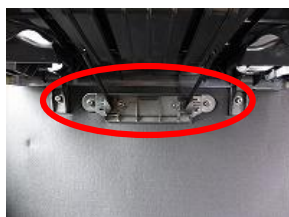

19、助手席にテーブルが付いている際は、6箇所のネジをプラスドライバーを使い取り外しておきます。



20、取り外した画像です。



21、カバーを被せた後、19で取り外したネジ位置にマジックで印を付けます。



22、21の印の箇所にカッターで十字に切れ込みを入れ、取り外した時と逆の手順でテーブルを取り付けます。
※大きく切れ込みを入れ過ぎないように注意して下さい。



23、取付けた画像です。



24、完成です。

1列目アームレスト(11F)



1、カバーを半分ほど裏返し前から被せます。



2、表に返ししながらアームレストとカバーのラインを合わせ、画像の状態まで被せます。



3、取り外した逆の手順で取り付け、最後にチャックを締めます。



4、完成です。

2列目座面(21A/22A)



1、カバーを裏返して被せます。



2、表に返ししながらシートとカバーのラインを合わせます。



3、背もたれとの隙間にカバーを入れ込みます。



4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



5、4で引き出したカバーのマジックテープを純正生地直接張り付け固定します。




6、シートを跳ね上げ、両側面に付いているゴム4本を、スライドレールとシートの隙間に通します。



7、6でシート裏面に出したゴムを金具4本を、スライドレールとシートの隙間に通します。



8、前方のバンドをシート裏面の金属バーで折り返し、マジックテープで固定します。

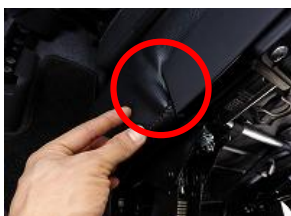

9、内側側面の赤丸部分をシート角に合わせて被せます。



10、外側側面のブラフックをシート裏の金属部に引っ掛け固定します。



11、固定した画像です。



12、完成です。



13、助手席側も同様に取り付けます。

2列目背面(21B/22B)



1、カバーを裏返し背もたれに被せます。



2、表に返ししながらシートとカバーのラインを合わせ左右均等に下ろします。



3、座面との隙間にカバーを入れ込みます。



4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。



5、背面裏側の純正のブラフックを取り外します。



6、取り外した画像です。



7、6で取り外した純正のブラフックに4で引き出したカバーのブラフックを引っ掛け固定します。



8、純正のバンドをカバーの穴より取り出します。



9、側面のマジックテープを張り合わせ固定します。



10、赤丸部のマジックテープを純正生地に直接張り付け固定します。



11、リクライニングレバー付近の生地をヘラで差し込みます。



12、完成です。



13、助手席側も同様に取り付けます。

1・2列目ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C)



1、1列目ヘッドレストはあらかじめ、カバーを裏返してから被せます。
※背もたれから外さずに被せると作業し易くなります。



2、表に返しながら左右均等に下までおろします。



3、背もたれより取り外し、シャフト部のマジックテープを固定します。



4、前後のマジックテープを張り合わせ固定します。

1・2列目ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C)つづき



5、完成です。



6、2列目ヘッドレストもあらかじめ、カバーを裏返してから矢印の方向に被せます。
※背もたれから外さずに被せると作業し易くなります。



7、表に返しながら左右均等に被せます。



8、背もたれより取り外し、シャフト部のマジックテープを固定します。



9、前後のマジックテープを張り合わせます。



10、完成です。