シートカバー取付説明書

RG1-4　ステップワゴン

H17/6～H19/1

品番　030

このたびはシートカバーをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。正しく、安全にご使用頂くために、取り付けの前には本取付説明書をよくお読みください。

※装着する前に必ずお読み下さい※

商品到着後、必ず内容物に相違がないか確認をお願いします。(P3　図1参照)
装着前に必ず仮合わせ(シート本体に装着せず)を行い、商品が装着可能かどうかご確認下さい。
その際に万一、注文品と異なっている・パーツの不足・商品の不良等がございましたら、原則、弊社発送日より13ヶ月以内にご購入頂いたお店までご連絡下さい。ただし商品に加工を行った場合は如何なる場合でも返品/交換は出来ません。万一やむを得ない場合は加工パーツのご請求及び梱包箱等の手数料の請求を行います。
(保証証記載内容に基づきます)
なお、仮合わせ/取り付け時に発生する工賃は当社では一切負担出来ません。予めご了承下さい。
本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取り付けを行った後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。

※サイドエアバックに関して※

本製品は純正サイドエアバッグ装備車にも対応できるようにサイドエアバッグが開く箇所に専用の縫製糸を使用しております。(サイドエアバッグ装備の有無に関わらず全車種/全シートカバー)
その箇所は他部分に比べ縫製糸が切れやすくなっていますので、取り付け時に過度の力が加わらないようにご注意下さい。
※SRSエアバッグはあくまでシートベルトを補助する装置です、運転時は安全の為必ずシートベルトをご着用ください。

※本製品に関しての注意事項※

本製品に染料を使用している素材や、印刷物等を長時間触れさせていると、本製品に色移りや、衣類品側に色移りが起こる場合があります。
本製品を長時間に渡り直射日光に当てると、表皮の変形・変色が生じる事があります。また、高温多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じる事があります。
本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつい場合があります。取り付け後2週間程である程度は緩和されますが、気になる場合は箱から取り出し、換気の良い所に1週間程保管してから取り付けして下さい。

※本製品の装着に関しての注意事項※

本製品の装着時には車を平らで安全な場所に停車させエンジンを停止して取り付けを行って下さい。
本製品はフィッティングを重視して作成しております。カバーの全体に均一に力をかけ取り付けて下さい。
また、生地の伸びが弱く取り付けしにくい場合は、カバー本体を温めてから取り付けて下さい。
シートカバーを固定するパーツは強く引っ張ると外れてしまったり切れてしまう恐れがあります。
本製品の取り付け時にシート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す必要がある場合があります。
また、シート本体に付随するパーツ(アームレストやプラスチックトリム)を取り外す際に無理に外そうとするとシートに傷をつけたりパーツ本体を破損させる恐れがあります。
本製品の取り付け時にシート裏側の金属部分等で怪我をする恐れがあります。以上の事を踏まえ取り付けには十分に注意を払って下さい。
本製品を装着する事により、純正機能を損なう場合があります。
本製品は正常に取り付けを行った後にカバーが張ったり、シワが入ったりする場合があります。ある程度は正常に取り付け後になじみ解消されますがまれに跡が残る場合があります。予めご了承下さい。
本製品はフィッティング重視で作成しており、本製品を装着後(使用後)に取り外しますとシート本体にシワやヨレ等が残る場合があります。予めご了承下さい。

※本製品のメンテナンス方法※

●PVC
中性洗剤を薄めたものを柔らかいタオルや布につけ、拭き取ります。強く拭き取り過ぎると表面のツヤが無くなる恐れがあります。
●本革タイプ
乾いた布等で軽く拭き取るもしくは、市販のレザークリーナーを使用して下さい。レザークリーナーを使用した場合は、必ずしっかりと拭き取って下さい。
●スエードタイプ
ぬるま湯を柔らかいタオルや布に染み込ませ固く絞り拭き取ります。毛足を整える為に同一方向に拭き取って下さい。
※注意事項※
シンナー・ベンジン・アルコール等の有機溶剤は使用しないで下さい。
水洗いやドライクリーニング等の洗濯は絶対に行わないで下さい。

※パーツ構成※

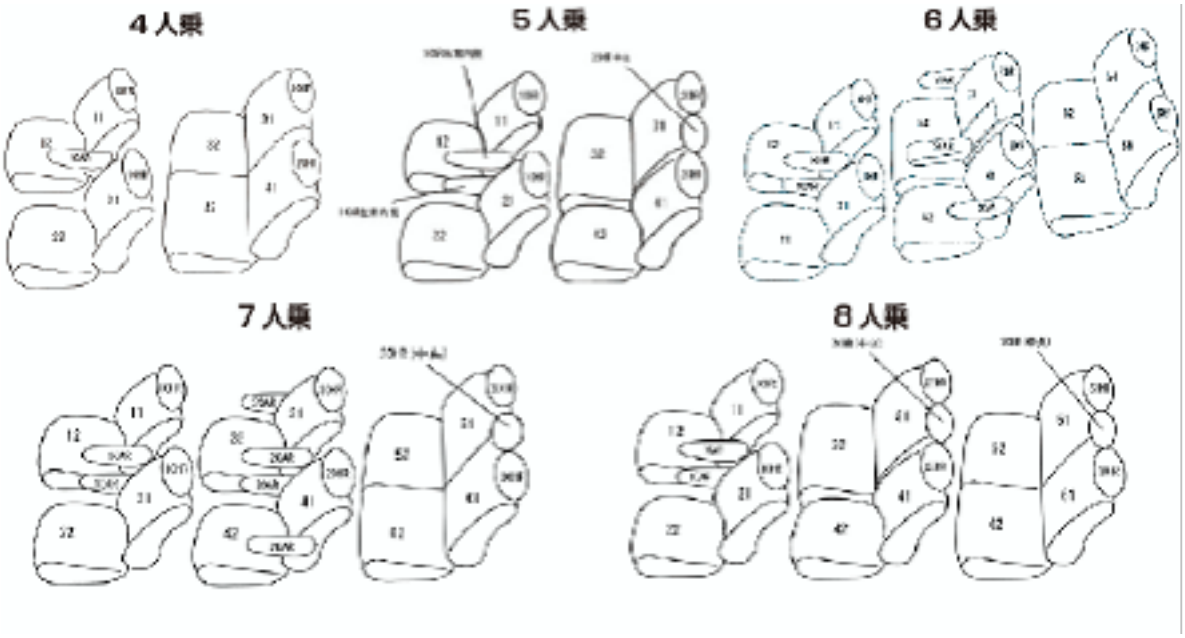

※取付に必要な工具※

・ソケットレンチセット
(8mm/10mm/17mmボックスレンチ)

・内張りはがし
・ヘラ

※取り付け時の注意事項※

背もたれのヘッドレスト部に関して
弊社のシートカバーはヘッドレストの差込口を外に出さない構造で作成しております。

背もたれのヘッドレストのプラスチック部は
外へ出さずに取り付けて下さい。

このようにご使用下さい。

1列目座面（11A/12A）

1、カバーを裏返して被せます。

2、表に返しながら左右均等にラインを合わせます。

3、背もたれとの間にカバーを入れ込みます。

4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。

5、付属のヘラを使ってプラスチックの部分にカバーを入れ込みます。

6、カバー後方のバンドをシート下を通して前に回し固定します。

※シートの可動の妨げにならない箇所を通して下さい。

7、赤丸部の部分に6で前に回したバンドを通し、マジックテープで固定します。
※バンドを引っ張り過ぎると切れますので注意して下さい。

8、完成です。

助手席側も同様に取り付けます。

1列目背もたれ（11B/12B）

1、まず、アームレストを取り外します。内張り剥がし等でフタを外します。

※アームレスト有車のみの作業です。

2、ソケットレンチを使用し、中のネジを外します。
（ナットサイズ12mm）

3、アームレスト本体を取り外した後、丸部のボルトを緩め、台座を取り外します。
（ボルトサイズ12mm）

4、台座を取り外した画像

5、カバーを裏返し、背もたれに被せます。

6、表に返しながら左右均等に下ろします。

7、座面との間にカバーを入れ込みます。

8、7で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。

9、マジックテープで固定します。

10、完成です。

助手席側も同様に取り付けます。

1列目背もたれ　アームレスト部加工(11B/12B)　※アームレスト有車のみの作業です

1、台座を通す位置にマジックで印をつけ、カッター等で切れ込みを入れます。

2、土台を取り付け完成です。

1列目アームレスト(11F/12E)　※アームレスト有車のみの作業です

1、背もたれにアームレスト本体を取り付け、カバーを半分ほど裏返し、被せます。

3、ラインを合わせながら、根元のゴムの縁が見えない様に、奥までカバーを被せて下さい。

4、完成です。

2列目座面(21A/22A)

1、カバーを裏返し、ラインを合わせながら表に返し被せます。

2、背もたれとの間にカバーを入れ込みます。

3、2で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。

4、マジックテープで固定します。

5、シート側面もマジックテープで固定します。

6、付属のヘラを使ってプラスチック部分にカバーを入れ込みます。

7、真ん中の乗員用のバックル収納部のカバーを折り返します。

8、折り返した後、マジックテープでシートに直接固定します。

9、ヘラを使用して、シートベルトバックル部にカバーを入れ込みます。

10、バックル部に入れ込んだ画像

11、完成です。

12、助手席側も形状は異なりますが、同様に取り付けます。

2列目背もたれ（21B/22B）

1、カバーを裏返し、背もたれに被せます。

2、表に返しながら左右均等に下ろします。

3、座面との間にカバーを入れ込みます。

4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。

5、マジックテープで固定します。

6、完成です。

7、助手席側も形状は異なりますが、同様に取り付けます。

3列目座面（31A/32A）

1、カバーを前から被せます。

2、外側プラスチック部にカバーを入れ込みます。

2、背もたれとの間にカバーを入れ込みます。

3、2で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。

4、シートを跳ね上げ、内側の側面の紐を丸部を通して固定します。

6、2で入れ込んだカバーをマジックテープで固定します。

7、3で引き出したカバーもマジックテープで固定します。

8、シートベルトのバックル部のカバーを折り返し入れ込みます。

9、画像のように収納します。

10、完成です。
助手席側も同様に取り付けます。

3列目背もたれ(31B/32B)

1、カバーを裏返して被せます。

2、表に返しながら左右均等にラインを合わせます。

3、座面との間にカバーを入れ込みます。

4、3で入れ込んだカバーを後ろから引き出します。

5、マジックテープで固定します。

6、完成です。

助手席側も同様に取り付けます。

ヘッドレスト(11C/12C/21C/22C)

1、カバーを裏返しラインを整えながら半分ほど被せます。
※背もたれより取り外さずに作業を行うとスムーズに取付け出来ます。

2、表に返しながら左右均一に下までおろします。

3、ヘッドレストのシャフトとカバーの穴位置を合わせ、カバーをたぐり寄せながらチャックを閉めます。

4、赤丸部にカバーを指で入れ込み、形を整えます。

5、完成です。

6、2列目は前方から矢印の方向にカバーを被せます。

7、2列目の完成です。

8、3列目も同様に被せます。